

СХЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕКЛАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ FRAMESIGN и NOVAFRAME ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ФОРМАТА

в качестве примера показана система NovaFrame, примененная на рекламных конструкциях на островах выдачи багажа в аэропорте




- Для замены плаката сначала необходимо открыть лицевую дверку рекламной панели



- Дверка крепится к корпусу на шарнире и на шарнире поднимается вверх, открывая доступ к плакату




- Дверка фиксируется в поднятом состоянии на период обслуживания с помощью поддерживающих стоек

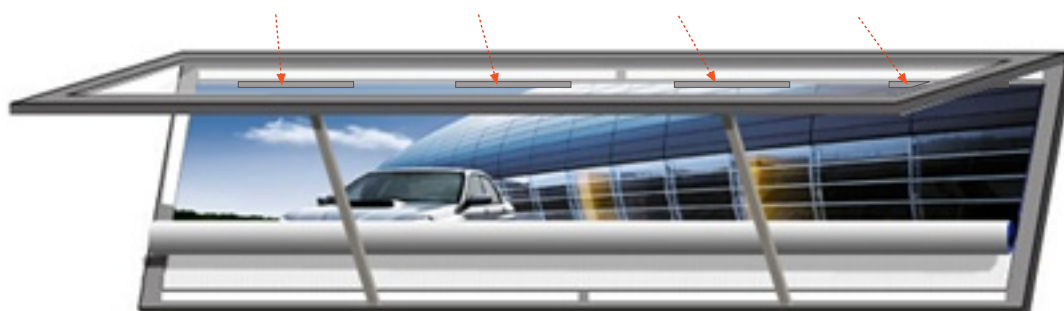

- Заменяемый плакат вынимается из-под магнитных фиксаторов.



- Заменяемый плакат сворачивается в рулон и аккуратно вынимается из панели

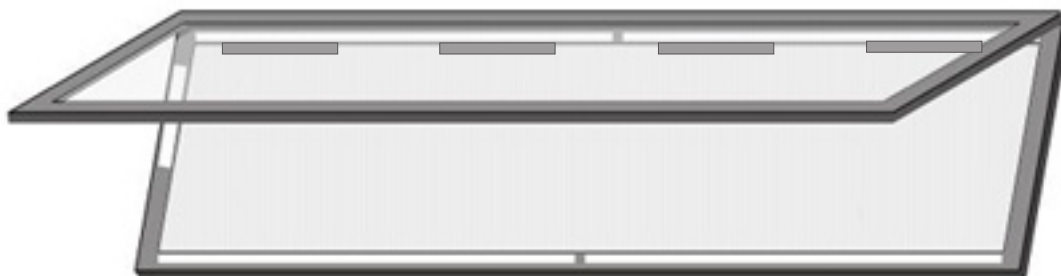

- Пользуясь случаем, панель (корпус и акриловые панели) чистят с помощью неагрессивных чистящих средств



- Новый плакат в ролоне заводится за временные опорные стойки и аккуратно разворачивается



- верхняя кромка плаката вставляется в магнитные фиксаторы, затем плакат разворачивается



- Плакат выравнивают и расправляют свернутые углы. Временные стойки убирают



- Дверку закрывают, поочередно заправляя в корпус замки, и плотно прижимают, фиксируя замки